

EIR-32 Extérieur Pet-Immune

Détecteur de mouvement PIR

Protection complète



- **Fiabilité et sensibilité supérieures**
- **Protection étanche IP55**
- Immunité aux animaux
- **Installation simple et flexible**

L'EIR-32 est un capteur de détection de mouvement PIR extérieur sans fil à haute performance et immunisé contre les animaux. EIR-32 utilise des algorithmes avancés de traitement adaptatif du signal numérique (ADSP) pour une sensibilité et une fiabilité supérieures; et contrôle automatique de la sensibilité à compensation de température pour une immunité élevée aux fausses alarmes, pour offrir une protection fiable du périmètre extérieur.

EIR-32 possède une technologie anti-masquage avancée conçue pour exposer les efforts visant à saboter intentionnellement sa lentille et la conception inviolable empêche l'ouverture ou le retrait de son boîtier. Toute tentative de réduction de la sensibilité, de suppression ou de blocage du détecteur de mouvement déclenchera une alarme.

Facile et flexible à installer, l'EIR-32 possède une protection étanche IP55 et un boîtier résistant aux UV, idéal pour les jardins, les pelouses, les arrière-cours, les portes et les couloirs / couloirs extérieurs. Il a une longue durée de vie de la batterie et des signaux de supervision aléatoires pour vérifier systématiquement l'intégrité du système, pour offrir une tranquillité d'esprit et protéger vos locaux et vos proches.

Fonctionnalités

- Détecte les mouvements suspects par infrarouge passif
- Contrôlé par microprocesseur avec Adaptive Digital avancé Algorithmes de traitement du signal (ADSP)
- Protection étanche IP55 pour une utilisation en extérieur
- Trois niveaux d'immunité aux animaux: faible (75 cm / 60 kg [132 lb]), moyen (60 cm / 40 kg [88 lb]), élevé (45 cm / 30 kg [66 lb])
- Contrôle automatique de la sensibilité à compensation de température
- Accessoire de montage en option: support rotatif
- Immunité élevée aux fausses alarmes
- Protection anti-masquage et anti-sabotage
- Signaux de supervision aléatoires pour l'intégrité du système
- Détection de batterie faible
- Mécanisme d'économie d'énergie automatique
- Indicateur LED
- Idéal pour les cours arrière, les pelouses, les portails, les couloirs extérieurs et les couloirs
- Certifié EN50131 Grade 2, Classe IV

Détecteur de mouvement PIR extérieur immunisé contre les animaux EIR-32

Caractéristiques


EIR-32-F1

La fréquence	868 MHz / 433 MHz
Source d'énergie	Pile au lithium 1,5 V, L91 x 2
Vie de la batterie	5 ans *
Portée de détection	10 mètres sur un angle de 90 °
Hauteur de montage	d'au moins 2 mètres
Options de montage	Montage mural / en coin Accessoire en option: support rotatif
Angles rotatifs (avec support rotatif uniquement)	Horizontal: 95 degrés
Protection contre les intempéries	IP55
Température de fonctionnement	- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)
humidité d'exploitation	Jusqu'à 85% sans condensation
Dimensions	EIR-32: 130 mm x 61 mm x 48 mm Support rotatif: 85,3 mm x 50,3 mm x 32,7 mm

* Remarque: l'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres du produit, de l'environnement d'exploitation et des habitudes d'utilisation.

Compatible avec le support rotatif (en option)

Top View

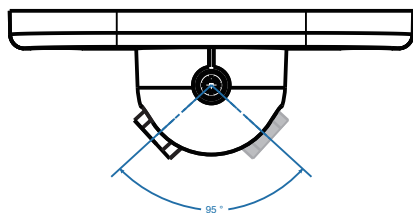

Informations de commande

EIR-32-F1	Détecteur de mouvement extérieur anti-animaux PIR, compatible avec les passerelles Climax F1 Accessoire de
Support rotatif	montage en option